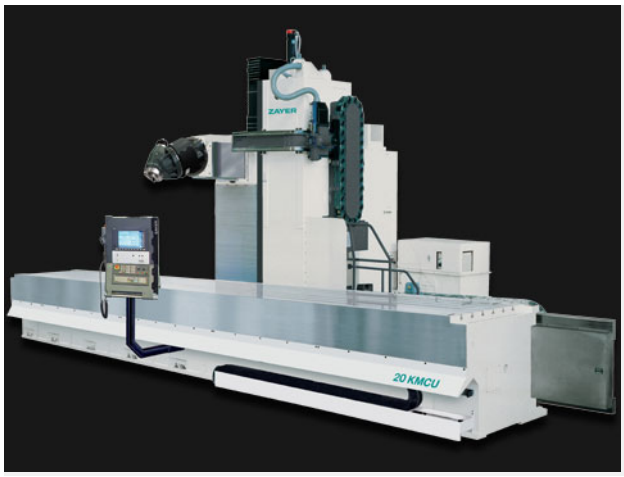

Product information:

20KMC / 20KMCU

MOVING COLUMN

SPECIFICATIONS

	20KMC	20KMCU
Table length - mm	5.700-11.700	
Table width - mm	1.200	
Longitudinal travel - mm	4.200-10.200	
Cross travel - mm	1.250 (1.500)*	
Vertical travel - mm	1.000 (1.500)*	
Min – max distance from table to spindle nose - mm	0-934 (1.434)*	
Rapid feed - mm/min	25.000	
Working Feed - mm/min	6 - 10.000	
Drives of X,Y,Z, axis B= Ball screw / Ø mm R= Rack / Module	X: R / 6 Y: B / 80 Z: B / 80	
Power - kW	28	
Speed of the spindle head - min^{-1}	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Positioning and repeatability accuracy - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Tool magazine	-	30 (40-60-80)*
Platform for the operator	-	
Allowed weight on the table - kg	3.500 / m^2	
Approx. net weight - kg	30.000-62.000	

(Optional) *

ACCESSORIES

	20KMC	20KMCU
HEADS		
45º Manual Head	•	—
45º Automatic Head 360.000 pos, 0,001º	○	•
Direct Outlet head	○	
Movable Quill	—	
Twist head	○	
Change of heads	○	

	20KMC	20KMCU
Chip Conveyor	O	
Coolant tank	O	
Rotary table	O	

• Standard O Optional — No available

PRODUCT IMAGES

Protecciones CE

Protecciones CE y Mampara de separacion para trabajo pendular

HEAD IMAGES

45º Manual Head

Extended "L" shaped head with manual change of tool

45º Automatic Head360.000 pos, 0,001º

Direct Outlet head

Twist head with electrospindle

RELATED APPLICATIONS

CAPITAL GOODS
GENERAL MACHINING

More information at www.zayer.com