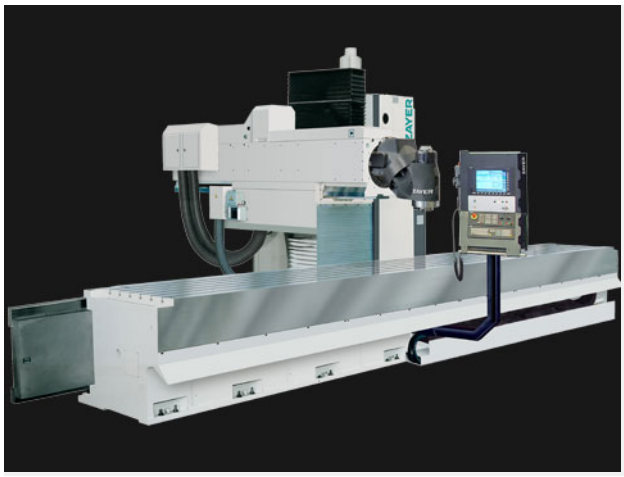

Product information:

20KM / 20KMU

MOVING COLUMN

SPECIFICATIONS

	20KM	20KMU
Table length - mm	3.700-4.700	
Table width - mm	1.200	
Longitudinal travel - mm	2.400-3.400	
Cross travel - mm	1.250 (1.500)*	
Vertical travel - mm	1.000 (1.500)*	
Min – max distance from table to spindle nose - mm	0-934 (1.434)*	
Working Feed - mm/min	6 - 10.000	
Rapid feed - mm/min	20.000	
Drives of X,Y,Z, axis B= Ball screw / Ø mm R= Rack / Module	X: B / 80 Y: B / 80 Z: B / 80	
Power - kW	28	
Speed of the spindle head - min^{-1}	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Positioning and repeatability accuracy - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Tool magazine	-	30 (40-60-80)*
Platform for the operator	-	
Allowed weight on the table - kg	3.500 / m^2	
Approx. net weight - kg	30.000-62.000	

(Optional) *

ACCESSORIES

	20KM	20KMU
HEADS		
45º Manual Head	•	—
45º Automatic Head 360.000 pos, 0,001º	○	•
Movable Quill	—	
Direct Outlet head	○	
Change of heads	○	
Chip Conveyor	○	

	20KM	20KMU
Coolant tank	○	

• Standard ○ Optional — No available

PRODUCT IMAGES

Protecciones CE

Protecciones CE y mampara de separacion para trabajo pendular

HEAD IMAGES

45º Manual Head

45º Automatic Head360.000 pos, 0,001º

Direct Outlet head

Extended "L" shaped head with manual change of tool

RELATED APPLICATIONS

Más información en www.zayer.com