


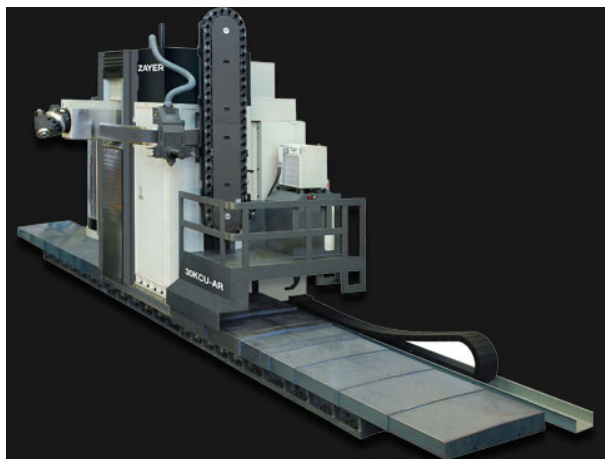

Ficha de producto:

30KC-AR / 30KCU-AR

COLUMNA MÓVIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30KC-AR	30KCU-AR
Longitud de mesa - mm	* Mesas Placas	
Ancho de mesa - mm	-	
Recorrido longitudinal - mm	3.000-15.000	
Recorrido transversal - mm	1.250 (1.600-2.000)*	
Recorrido vertical - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000)*	
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	Min. 945 Máx. (945 + Rec. vertical)	
Avance rápido - mm/min	20.000	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z	X: C / 6 Y: H / 80 Z: H / 80	
H= husillo a bolas / Ø mm		
C= Cremallera / Módulo		
Potencia - kW	40	
Velocidad eje cabezal - min-1	35-4.500 ó 6.000	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80)*
Plataforma para el operario	Rec. Vertical = 2.000 mm Fija al carro long. Rec. Vertical ≥ 2.500 mm Autónoma (desplazamiento vertical y giro 90°)	
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000 / m ²	
Peso neto aproximado - kg	38.000 - 75.000	

(Opcional) *

ACCESORIOS

	30KC-AR	30KCU-AR
CABEZALES		
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	○	•
Cabezal salida directa	○	
Caña desplazable	○	Ø 175 x 500 mm
Cambio de cabezales	○	
Extractores de Virutas	○	


	30KC-AR	30KC-AR
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	O	
Mesa giratoria	O	

• Estándar ☐ Opcional ☐ No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático



Cabezal salida directa
con caña



Cabezal salida directa



Cabezal en "L"

Más información en www.zayer.com