


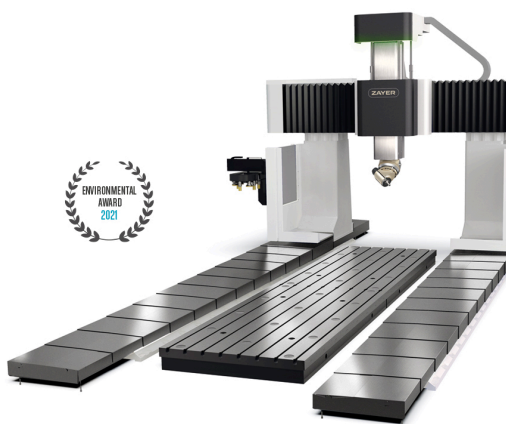

Fiche produit:

ALTEA

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	ALTEA
Longueur de table - mm	4.500 - 5.500 ... 20.500 ...
Largeur de table - mm	2.000 (2.500 - 3.000)*
Largeur entre montants - mm	2.750 (3.250 - 3.750)*
Course longitudinale - mm	4.000 - 5.000 ... 20.000 ...
Course transversale - mm	3.350 (3.850 - 4.350)*
Course verticale - mm	1.200 (1.500)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.765 (haute élevé) 1.565 (grande vitesse)
Avance rapide (axe longitudinale) - mm/min	30.000
Avance rapide (axe transversale) - mm/min	30.000 (couple élevé) 40.000 (grande vitesse)
Avance rapide (axe verticale) - mm/min	32.000 (couple élevé) 41.000 (grande vitesse)
Avance de travail (axe longitudinal) - mm/min	25.000
Avance de travail (axe transversal) - mm/min	25.000 (couple élevé) 35.000 (grande vitesse)
Avance de travail (axe vertical) - mm/min	27.000 (couple élevé) 36.000 (grande vitesse)
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	30 (43)* (couple élevé) 33 kW (grade vitesse)
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (couple élevé) 18.000 (grade vitesse)
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d'outils	30 (40-60)*

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

ALTEA

Têtes

TÊTES (Couple élevé):	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Têtes compatibles:	
Tête 45° rotation continue	○
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête sortie directe	○
Tête en "L"	—
TÊTES (Grande vitesse):	
Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions	•
Autres têtes possibles:	
Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Changement de têtes	○
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Travail pendulaire	○
Plateforme opérateur	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête sortie directe



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com