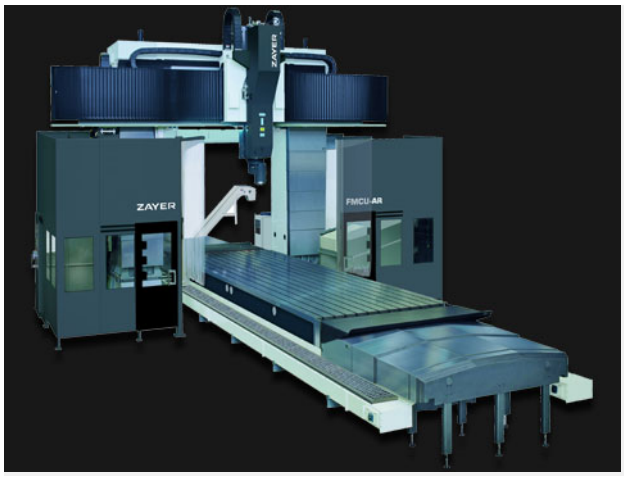

Scheda del prodotto:

FMC-AR/FMCU-AR

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FMC-AR	FMCU-AR
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	1.700 (2.200)*	
Lunghezza della tavola - mm	4.000 – 12.000	
Larghezza della tavola - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)*	
Distanza tra i montanti - mm	3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)*	
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 12.000	
Corsa trasversale - mm	4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)*	
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.915 (2.415)*	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Avanzamento rapido - mm/min	25.000	
Movimenti assi X, Y, Z V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo	X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80	
Potenza - kW	60 (con canotto 40)	
Velocitá rotazione del mandrino - min^{-1}	4.500	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80-100-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 - 35.000	
Peso netto approssimativo - kg	85.000 - 155.000	

(Opzional) *

ACCESSORI

	FMC-AR	FMCU-AR
TESTE		
Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm	○	
Testa con uscita diretta	•	
Testa a "L" allungata	○	
Cambio delle teste	•	
Convogliatore trucioli	•	
Deposito liquido refrigerante	1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar	

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico360.000 pos. 0,001º

Testa con uscita diretta con riduzione

Testa a "L" con riduzione

Testa con uscita diretta

Testa a "L" allungata



Testa con uscita diretta con canotto

Testa a "L" allungata con cambio utensile automatico

Más información en www.zayer.com