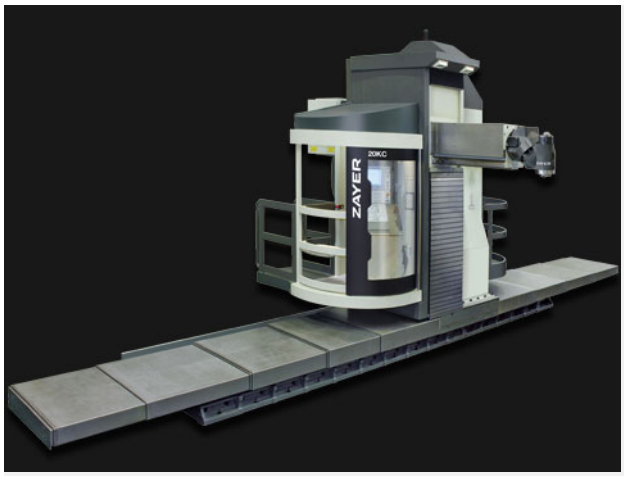

Scheda del prodotto:

20KC / 20KCU

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20KC	20KCU
Lunghezza della tavola - mm	* Tavola fissa	
Larghezza della tavola - mm	-	
Corsa longitudinale - mm	3.000 – 15.000	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.500)*	
Corsa verticale - mm	1.500 (2.000-2.500-3.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	Min. 935 Max. (935 + Corsa verticale)	
Avanzamento rapido - mm/min	20.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Movimenti assi X, Y, Z V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo	X: C / 4 Y: V / 80 Z: V / 80	
Potenza - kW	28	
Velocitá rotazione del mandrino - min^{-1}	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 / (40) *
Piattaforma per l'operatore	Corsa verticale = 1.500-2.000 mm Fissa al carro longitudinale Corsa verticale ≥ 2.500 mm Autonoma (movimento verticale)	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 / m^2	
Peso netto approssimativo - kg	26.000 - 39.000	

(Opzional) *

ACCESSORI

	20KC	20KCU
TESTE		
Testa 45º manuale	•	—
Testa 45º automatico 360.000 pos. 0,001º	○	•
Testa con uscita diretta	○	
Canotto scorrevole	—	

	20KC	20KCU
Testa Twist	○	
Cambio delle teste	○	
Convogliatore trucioli	○	
Deposito liquido refrigerante	○	
Tavola girevole	○	

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º manuale

Testa 45º automatico360.000 pos. 0,001º

Testa TWIST con elettromandrino

Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA

CARRELLI FERROVIARI
FERROVIARIO

PARTICOLARI MECCANICI
MECCANICA GENERALE

Maggiori informazioni a www.zayer.com