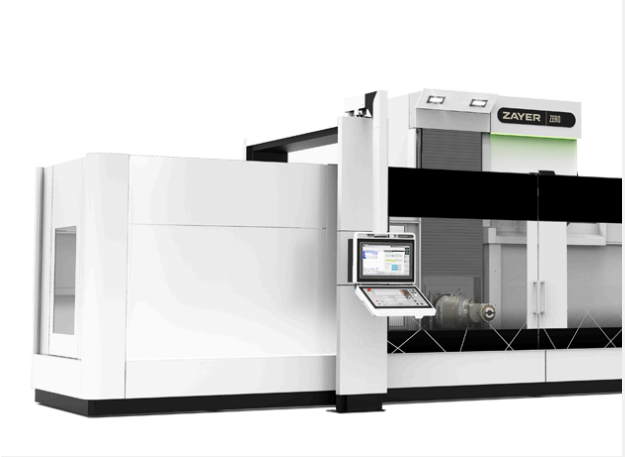

Информация о продукции:

ZERO

Тип станины

Спецификации

	ZERO
Длина стола - мм	3.000 - 4.000
Ширина стола - мм	1.000
Продольный ход - мм	3.000 - 4.000
Поперечный ход - мм	1.200
Вертикальный ход - мм	1.600
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.600
Быстрая подача (продольная ось) - мм / мин	40.000
Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси)	40.000
Рабочая подача (Поперечная ось) - мм / мин	35.000
Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси) - mm/min	35.000
Диски:	
. Продольная ось	шариковый винт
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	30
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 (8.000)*
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,006 / 4.000
. Точность повторяемости - мм	0,004 / 4.000
Магазин инструментов	40
Допустимый вес на столе - кг	10.000

(Опции) *

Аксессуары

	ZERO
ГОЛОВКИ	
45 º автоматическая головка 360 000 поз., 0,001 º	•
	○
30 º голова, 360 000 позиций / непрерывное вращение	○

	ZERO
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
Полная закрытая защита открытая сверху	•
Полная закрытая защита с потолком	○

• Стандарт ○ Опции — Нет в наличии

Изображения продукта



Головные изображения

45º Автоматическая головка 360 000 поз., 0,001 º

30 º головка, 360 000 позиций / непрерывное вращение

Сопутствующие приложения

Más información en www.zayer.com