


ZAYER

ARION 3000

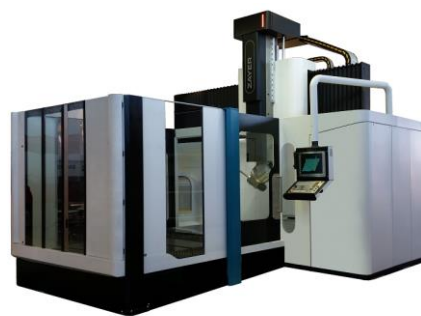

Centros de mecanizado puente, travesaño fijo y mesa móvil
Bridge type machining center, fixed cross beam and moving table

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	mm	3000
Recorrido transversal Cross travel	mm	3100
Recorrido vertical Vertical travel	mm	1100
Superficie mesa Table surface	mm	3000 x 2000
Distancia entre columnas Distance between columns	mm	2500
Distancia máx. de la mesa a la nariz del cabezal Max. distance from table to spindle nose	mm	1200
Avance de trabajo Working feed	mm/min	hasta / up to 15000
Avance rápido Rapid feed	mm/min	30000
Cabezal Head		30ºgiro continuo con electromandrino 30° continuous rotation with electrospindle
Potencia Power	kW	33
Velocidad de giro del cabezal Speed of the spindle head	min ⁻¹	18000
Almacén de herramientas Tool magazine		20 tools / HSK-A 63
Equipo refrigeración Coolant equipment		Dos bombas de 20 y 5 bar, 1000 l Two pumps of 20 and 5 bar, 1000 l
Extractor de virutas Chip conveyor		2 longitudinal + 1 transv. cuello cisne 2 longitudinal + 1 cross goose neck
CNC		Heidenhain TNC 640