

產品信息:

**XIOS**

床身式

## 規格

	XIOS
工作台長度	3.000 - 4.000 - 5.000
工作台寬度	3.000 - 5.000
縱向行程	3.000 - 4.000 - 5.000
橫向行程	1.200 (1.600)*
垂直向行程	1.200 (1.600 - 2.000)*
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.145 (1.545-1.945)*
快移速度 (縱軸) - mm/min	30.000
快速進給 (橫軸和垂直軸) - mm/min	35.000
工作進給 (縱軸)	25.000
工作進給 (橫軸和垂直軸) - mm/min	30.000
驅動	
. 縱軸	齒條及雙電機和小齒輪
. 橫軸	滾珠絲杠
. 橫軸	滾珠絲杠
功率	40 (61)*
主軸頭速度	6.000 (8.000)*
精度符合ISO 230-2:2006 附錄B 步驟:	
. 定位精度 - mm	0,008/4000
. 重複精度 - mm	0,005/4000
刀庫	30 (40-60-80-100)*
工作台允許負重-kg	10.000 15.000 (X >4000)
大約淨重-kg	20.000 - 32.000

(選件)\*


## 配件

	XIOS
銑頭	
45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度	.
45° 自動頭 360 x 1° - 360 x 1°	○

	XIOS
30° 銑頭, 360.000 個位置/連續旋轉	○
30° 銑頭帶電主軸, 360.000 個定位	○
銑頭更換	—
排屑器	•
冷卻液箱 22 + 5 bar	•
完整的外殼打開頂部	•
頂部封閉的完整防護罩	○

• 標準    ○ 選件    — 不配備

## 產品圖像

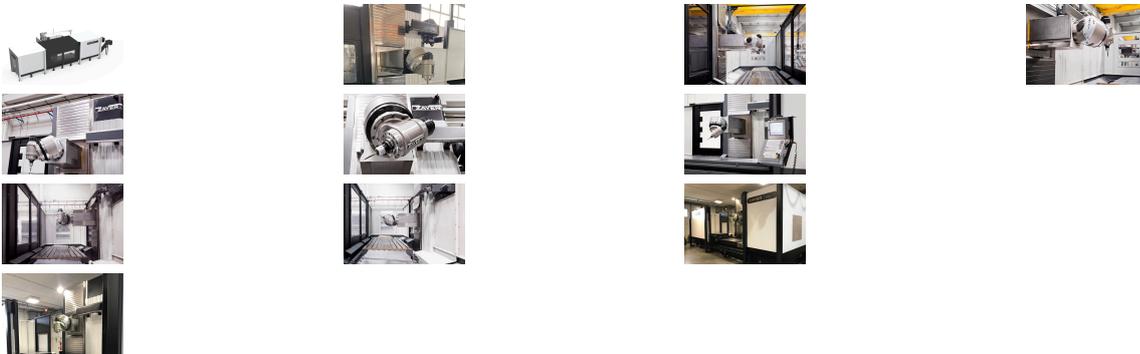

## 銑頭圖像



45° 自動頭 360000 個位置, 0.001 分度



30° 銑頭, 360.000 個位置/連續旋轉



帶電主軸的

## 相關應用



佛蘭西斯渦輪  
水電



資本貨物  
普通機械加工



機床  
普通機械加工



模具  
模具



沖模  
模具