


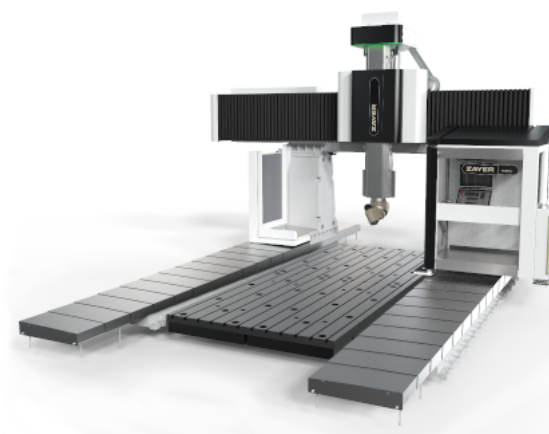

產品信息：

THERA

龍門架式

規格

	THERA
工作台長度	3.500 - 4.500 - ... 20.500 ...
工作台寬度	2.000 (3.000 - 4.000)*
立柱間距離	3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500 - 5.000)*
縱向行程	3.000 - 4.000 - ... 20.000 ...
橫向行程	3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)*
垂直向行程	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.740 (1.990)*
快移速度（縱軸）- mm/min	30.000
快速進給（橫軸和垂直軸）- mm/min	50.000
工作進給（縱軸）	25.000
工作進給（橫軸和垂直軸）- mm/min	45.000
驅動	
. 縱軸	齒條及雙電機和小齒輪
. 橫軸	齒條及雙電機和小齒輪
. 橫軸	2 滾珠絲杠
功率	43 (60)*
主軸頭速度	6.000
精度符合ISO 230-2:2006 附錄B 步驟:	
. 定位精度 - mm	0,008/4000
. 重複精度 - mm	0,005/4000
刀庫	30 (40-60-80-120 ...)*
工作台允重 - kg/m²	15.000
大約淨重-kg	30.000 - 150.000

(選件)*

配件

	THERA
銑頭	
45° 自動頭 360000個位置，0.001分度	•
	○

	THERA
30°銑頭，360.000個位置/連續旋轉	○
30°銑頭帶電主軸，33 kW, 18.000 min-1	○
30°銑頭帶電主軸，33 kW, 24.000 min-1	○
40°頭帶電主軸，42千瓦，15,000每分鐘轉速	○
直出銑頭	○
直出頭帶電主軸	○
L型頭	○
加長版L型頭	○
銑頭更換	•
排屑器	•
冷却液箱 22 + 5 bar	•
分區工作	○
操作員櫃	○

• 標準
 ○ 選件
 — 不配備

產品圖像



銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置，0.001分度



40°頭帶電主軸，42千瓦，15,000每分鐘轉速



L型頭



30°銑頭，360.000個位置/連續旋轉



直出銑頭



加長版L型頭



30° head with electros spindle



直出頭帶電主軸



30° head, greater accessibility to the interior of the parts

相關應用



轉子
風電



轉向架
鐵路



資本貨物
大型組件

Más información en www.zayer.com