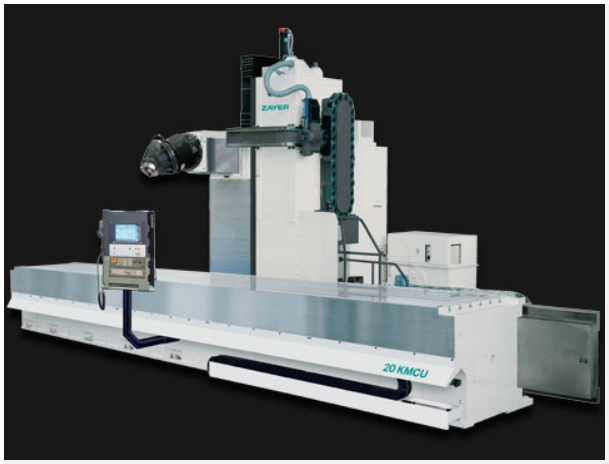

Fiche produit:

20KMC / 20KMCU

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	20KMC	20KMCU
Longueur de table - mm	5.700-11.700	
Largeur de table - mm	1.200	
Course longitudinale - mm	4.200-10.200	
Course transversale - mm	1.250 (1.500)*	
Course verticale - mm	1.000 (1.500)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	0-934 (1.434)*	
Avance rapide - mm/min	25.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
Puissance - kW	28	
Vitesse axe tête - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d´outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur	-	
Poids admissible sur la table - kg	3.500 / m^2	
Poids net approximatif - kg	30.000-62.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	20KMC	20KMCU
Têtes		
Tête 45º automatique 360.000 positions	○	•
Tête sortie directe	○	
Broche coulissante	—	
Changement de têtes	○	
Convoyeur à copeaux	○	
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	○	

	20KMC	20KMCU
Table rotative	○	

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT

Protecciones CE

Protecciones CE y Mampara de separacion para trabajo pendular

IMAGES DES TêTES

Tête 45º automatique

Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com