


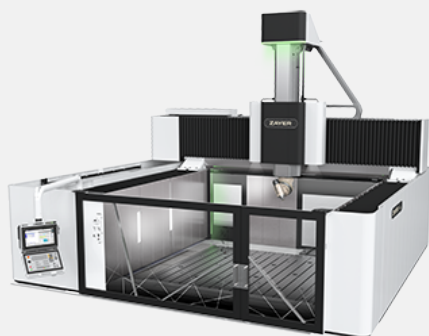

Fiche produit:

## NEOS

GANTRY

### SPÉCIFICATIONS

|                                                   | NEOS                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur de table - mm                            | 2.500 – 3.500 ... 19.500 ...     |
| Largeur de table - mm                             | 2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)* |
| Largeur entre montants - mm                       | 3.000 (3.500 - 4.000 ... 5.500)* |
| Course longitudinale - mm                         | 3.000 - 4.000 ... 20.000 ...     |
| Course transversale - mm                          | 2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)* |
| Course verticale - mm                             | 1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*   |
| Hauteur max. de la table au nez - mm              | 1.465 (1.715 - 1.965 - 2.215)*   |
| Avance rapide - mm/min                            | 50.000                           |
| Avance de travail - mm/min                        | jusqu'à 45.000                   |
| Actionnements:                                    |                                  |
| . Axe longitudinal                                | double moteur pignon-crémaillère |
| . Axe transversal                                 | double moteur pignon-crémaillère |
| . Axe vertical                                    | 2 vis a billes                   |
| Puissance - kW                                    | 43 (60)*                         |
| Vitesse axe tête - min-1                          | 4.500 - 6.000                    |
| Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle: |                                  |
| . Précision de positionnement - mm                | 0,008/4000                       |
| . Précision de répétitivité - mm                  | 0,005/4000                       |
| Magasin d'outils                                  | 30 (40-60-80)*                   |
| Poids admissible sur la table - kg/m2             | 15.000                           |
| Poids net approximatif - kg                       | 40.000 - 180.000                 |

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

|                                                       | NEOS |
|-------------------------------------------------------|------|
| Têtes                                                 |      |
| Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue | •    |
| Tête en "L"                                           | ○    |
| Tête sortie directe                                   | ○    |
| Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue | ○    |

|                                                     | NEOS |
|-----------------------------------------------------|------|
| Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions      | ○    |
| Tête sortie directe avec réduction                  | ○    |
| Tête sortie directe avec électrobroche              | ○    |
| Tête en L rallongée                                 | ○    |
| Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min | ○    |
| Changement de têtes                                 | •    |
| Conveyeur à copeaux                                 | •    |
| Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar               | •    |

• Standard    ○ Optionnel    — Non disponible

## IMAGES DU PRODUIT



## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique  
360.000 pos. 0,001°



Tête à 40° avec  
électrobroche, 42 kW,  
15.000 tr/min



Tête à 30°, plus grande  
accessibilité à l'intérieur  
des pièces



Tête 30° automatique  
360.000 pos. / rotation  
continue



Tête sortie directe



Tête en "L "



Tête automatique à 30°  
.360.000 pos. 0,001° /  
rotation continue avec  
électrobroche.



Tête sortie directe avec  
réduction



Tête en L rallongée

## APPLICATIONS CONNEXES



**MOULES**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE



**OUTILS D'ÉBAUCHE**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)