


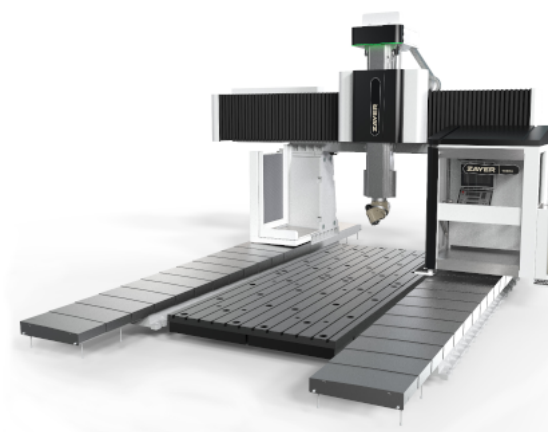

Информация о продукции:

THERA

Портал

Спецификации

THERA	
Длина стола - мм	3.500 - 4.500 - ... 20.500 ...
Ширина стола - мм	2.000 (3.000 - 4.000)*
Расстояние между колоннами - мм	3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500 - 5.000)*
Продольный ход - мм	3.000 - 4.000 - ... 20.000 ...
Поперечный ход - мм	3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)*
Вертикальный ход - мм	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.740 (1.990)*
Быстрая подача (продольная ось) - мм / мин	30.000
Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси)	50.000
Рабочая подача (Поперечная ось) - мм / мин	25.000
Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси) - mm/min	45.000
Диски:	
. Продольная ось	два мотора рейка и шестерня
. Поперечная ось	два мотора рейка и шестерня
. Вертикальная ось	2 шарико-винтовых пары
Мощность - кВт	43 (60)*
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение В	
Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000
Магазин инструментов	30 (40-60-80-120 ...)*
Допустимый вес на столе - кг / м ²	15.000
Прибл. вес нетто - кг	30.000 - 150.000

(Опции) *

Аксессуары

THERA	
ГОЛОВКИ	
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 °	•

	THERA
	☐
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	☐
30 ° головка с электрошпинделем, 33 kW, 18.000 min-1	☐
30 ° головка с электрошпинделем, 33 kW, 24.000 min-1	☐
	☐
Головка прямого выхода	☐
Напор прямого выхода с редуктором	☐
Г-образная голова	☐
Удлиненная L-образная головка	☐
Смена головок	•
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
маятниковая работа	☐
Кабина оператора	☐

• Стандарт ☐ Опции — Нет в наличии

Изображения продукта



Головные изображения



45 ° автоматическая
головка 360 000
позиций, 0,001 °



30 ° головка автомат
360 000 поз. 0,001 °



30 ° головка с
электрошпинделем



Головка прямого
выхода



Напор прямого выхода
с редуктором



Г-образная головка



Удлиненная L-образная
головка



30 ° головка, большая
доступность деталей
внутри

Сопутствующие приложения



Ротор
Ветроэнергетика



Рама тележки
Железнодорожный сектор



**Основное
оборудование**
Крупные заготовки

Más información en www.zayer.com