


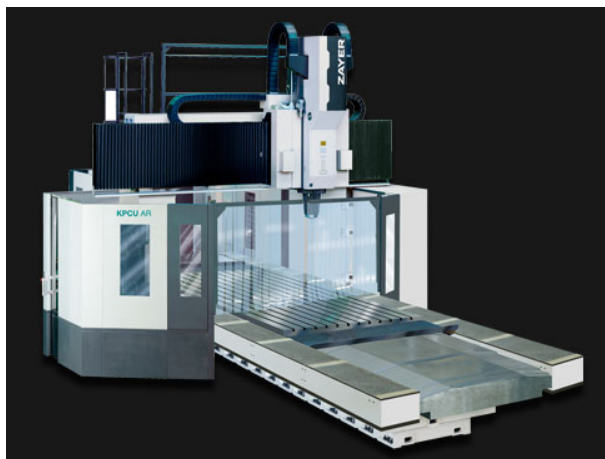

Ficha de producto:

KPC-AR/KPCU-AR

PUENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KPC-AR	KPCU-AR
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm	-	
Longitud de mesa - mm	4.000 – 12.000	
Ancho de mesa - mm	2.000 (2.500)*	
Distancia entre columnas - mm	2.800 (3.000)*	
Recorrido longitudinal - mm	4.000 - 12.000	
Recorrido transversal - mm	3.550 (3.750)*	
Recorrido vertical - mm	1.100 (1.250)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.315	
Avance rápido - mm/min	25.000	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 15.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z	X: C / 6 Y: C / 4 Z: H / 80	
H= husillo a bolas / Ø mm		
C= Cremallera / Módulo		
Potencia - kW	37	
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500 ó 6.000	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80-100-120)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	10.000 - 20.000	
Peso neto aproximado - kg	45.000 - 85.000	

(Opcional) *

ACCESORIOS

	KPC-AR	KPCU-AR
CABEZALES		
Cabezal 45°, 360.000 posiciones / giro continuo	○	
Cabezal salida directa	•	
Cabezal en "L"	○	
Caña desplazable Ø 175 x 500 mm	○	
Cambio de cabezales	•	
Extractores de Virutas	•	

Equipo de refrigeración 22 + 5 bar

KPC-AR

KPCU-AR

1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

- Estándar
- Opcional
- No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°



Cabezal en "L"




Cabezal salida directa



Cabezal en "L" con
reduccion



Cabezal salida directa
con reducción



Cabezal salida directa
con caña

Más información en www.zayer.com