


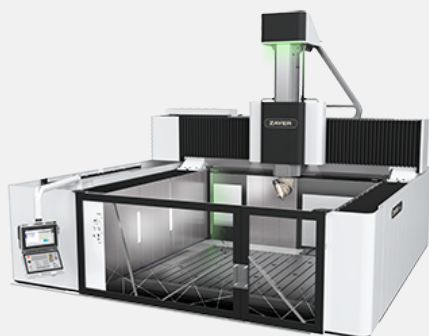

Информация о продукции:

NEOS

Портал

Спецификации

NEOS	
Длина стола - мм	2.500 – 3.500 ... 19.500 ...
Ширина стола - мм	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Расстояние между колоннами - мм	3.000 (3.500 - 4.000 ... 5.500)*
Продольный ход - мм	3.000 - 4.000 ... 20.000 ...
Поперечный ход - мм	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Вертикальный ход - мм	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.465 (1.715 - 1.965 - 2.215)*
Быстрая подача - мм / мин	50.000
Рабочая подача - мм / мин	до 45.000
Диски:	
. Продольная ось	два мотора рейка и шестерня
. Поперечная ось	два мотора рейка и шестерня
. Вертикальная ось	2 шарико-винтовых пары
Мощность - кВт	43 (60)*
Скорость шпиндельной головки - мин -1	4.500 - 6.000
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение В	
Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000
Магазин инструментов	30 (40-60-80)*
Допустимый вес на столе - кг / м ²	15.000
Прибл. вес нетто - кг	40.000 - 180.000

(Опции) *

Аксессуары

NEOS	
ГОЛОВКИ	
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 ° / непрерывное вращение	.
Г-образная голова	○

	NEOS
Головка прямого выхода	○
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	○
30 ° головка с электрошпинделем	○
Напор прямого выхода с редуктором	○
Головка прямого выхода с электрошпинделем	○
Удлиненная L-образная головка	○
	○
Смена головок	•
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•

• Стандарт ○ Опции — Нет в наличии

Изображения продукта



Головные изображения



45 ° автоматическая
головка 360 000
позиций, 0,001 °



Головка прямого
выхода с
электрошпинделем



30 ° головка, большая
доступность деталей
внутри



30 ° головка автомат
360 000 поз. 0,001 °



Головка прямого
выхода



Г-образная головка



30 ° головка с
электрошпинделем



Напор прямого выхода
с редуктором



Удлиненная L-образная
головка

Сопутствующие приложения



Формы
Формы и штампы



Штамп
Формы и штампы

Más información en www.zayer.com