


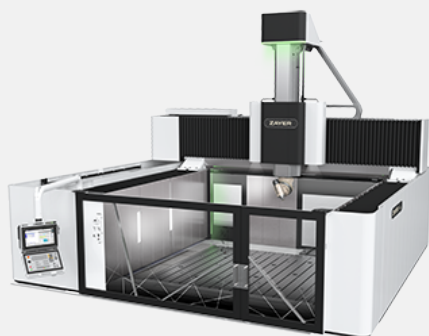

Scheda del prodotto:

NEOS

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NEOS
Lunghezza della tavola - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500 ...
Larghezza della tavola - mm	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (3.500 - 4.000 ... 5.500)*
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000 ...
Corsa trasversale - mm	2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.465 (1.715 - 1.965 - 2.215)*
Avanzamento rapido - mm/min	50.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	Fino a 45.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse verticale	2 viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	43 (60)*
Velocità rotazione del mandrino - min-1	4.500 - 6.000
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg/m ²	15.000
Peso netto approssimativo - kg	40.000 - 180.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	NEOS
TESTE	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	.
Testa a "L"	○
Testa con uscita diretta	○

	NEOS
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	☐
Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° con elettromandrino	☐
Testa con uscita diretta con riduzione	☐
Uscita diretta con elettromandrino	☐
Testa a L allungata	☐
Testa 40° con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	☐
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•

• Standard ☐ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con
eletromandrino, 42 kW,
15.000 g/min



Uscita diretta con
elettromandrino



Testa a 30°, maggiore
accessibilità all'interno
delle parti



Testa 30°
automatica, 360.000 pos.
ogni 0,001° / rotazione
continua



Testa con uscita diretta



Testa a "L"



Testa a 30° automatica
360.000 pos. ogni 0,001°
/ rotazione continua con
elettromandrino



Testa con uscita diretta
con riduzione



Testa a L allungata

APPLICAZIONE CORRELATA



STAMPI
STAMPI E MATRICI



MATRICI
STAMPI E MATRICI

Más información en www.zayer.com